



企业如何做好员工健康状况监测工作

厂区测温点设置要点

一、测温人员个人防护



帽子+一次性外科口罩+工作服+手套，有条件的增配一次性手术衣、护目镜或防护面屏。

二、测温器械

- 1.温度计：手持体温测量仪、水银体温计（不少于5支，用于复测），人员数量多的单位建议配备红外体温扫描仪。
- 2.消毒用品：擦拭用毛巾、配药桶（盆）、消毒液（用于台面等公用物品消毒，有条件的可用消毒湿巾替代）、75%酒精、快速免洗手消毒剂。
- 3.收集口罩的垃圾桶。
- 4.人员出入登记本（建议采用微信小程序，设置人员出入收集系统，打印二维码，由出入人员扫描二维码后自行录入，以减少不必要的污染）。



三、测温点位置

厂区出入口（有多个出入口的，建议保留主出入口，其他出入口严禁人员出入），食堂门口、集体宿舍出入口等。

四、测温点分区

- 1.等候区：被测温人员有序排队，前后间隔1.5米以上。
- 2.测温区：与等候区间隔1.5米以上。



- 3.登记区：出入人员、车辆信息登记。
- 4.暂留区：温度异常人员留置区。

五、测温实施

- 1.红外体温扫描仪 $<38^{\circ}\text{C}$ 者，手持体温测量仪 $<37.5^{\circ}\text{C}$ 者，予以放行。
- 2.红外体温扫描仪 $\geq 38^{\circ}\text{C}$ 者，手持体温测量仪 $\geq 37.5^{\circ}\text{C}$ 者，使用水银体温计进行复测，复测正常者予以放行，复测仍发热者引导至暂留区并立即报告所在地乡镇（街道）或卫生院（社区卫生服务中心）。



六、其他要求

- 1.保持测温点环境整洁。
- 2.对台面等公用物品每天消毒不少于2次。
- 3.对手持体温测量仪视情况随时消毒，对水银体温计每次使用后均立即用75%酒精擦拭消毒。

厂区临时隔离设置要点

一、临时隔离点的位置

- 1.设置于集体宿舍、办公楼、厂房一楼的两头或单独区域。
- 2.相对独立，通风良好。
- 3.严禁使用中央空调。



二、个人防护和隔离环境的消毒

- 1.被隔离人员佩戴一次性外科口罩，等候医学处置期间，不得离开临时隔离点。



- 2.工作人员个人防护要求：工作人员在测量体温、询问观察、房间的清洁消毒或收集垃圾等活动中，应佩戴帽子、一次性外科口罩、工作服、乳胶手套，有条件的增配一次性手术衣、护目镜或防护面屏。

- 3.当被隔离人员离开后，应对临时隔离点进行消毒。



- 卫生间、桌椅、水龙头、门把手、台面等物体表面：可选用清洗、擦拭、喷雾的方法。一般选择含氯消毒剂，浓度为250~500 mg/L，作用30分钟后清水擦拭；也可使用75%酒精擦拭。




- 排泄物、分泌物：在收集容器中加入同等量的含氯消毒剂，作用30分钟后倒入厕所。

- 留观房间内产生的废弃物，如口罩、个人卫生相关物品等：


使用1000 mg/L的含氯消毒剂喷洒消毒后，扎紧垃圾袋和其它生活废弃物一起作为生活垃圾处理。



企业测温流程示意图

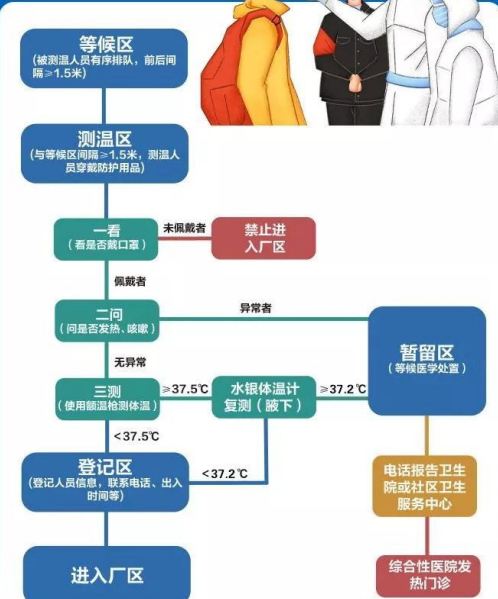

厂区食堂管理设置要点

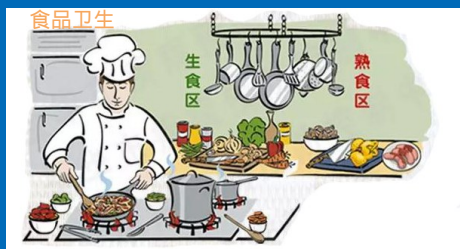

生熟食品分类存放、按流程加工、干净整洁。



高温蒸汽消毒餐具。



餐桌椅表面采用含氯消毒剂消毒。



食堂加强开窗通风。



排队打饭 左右设置物理分隔 前后设置距离标线 入口设置提醒。



一人一桌，前后左右距离2米以上

高考式吃饭，一人一桌，前后保持一定距离。



每个科室由一人负责打包取餐带回各自场所就餐。